


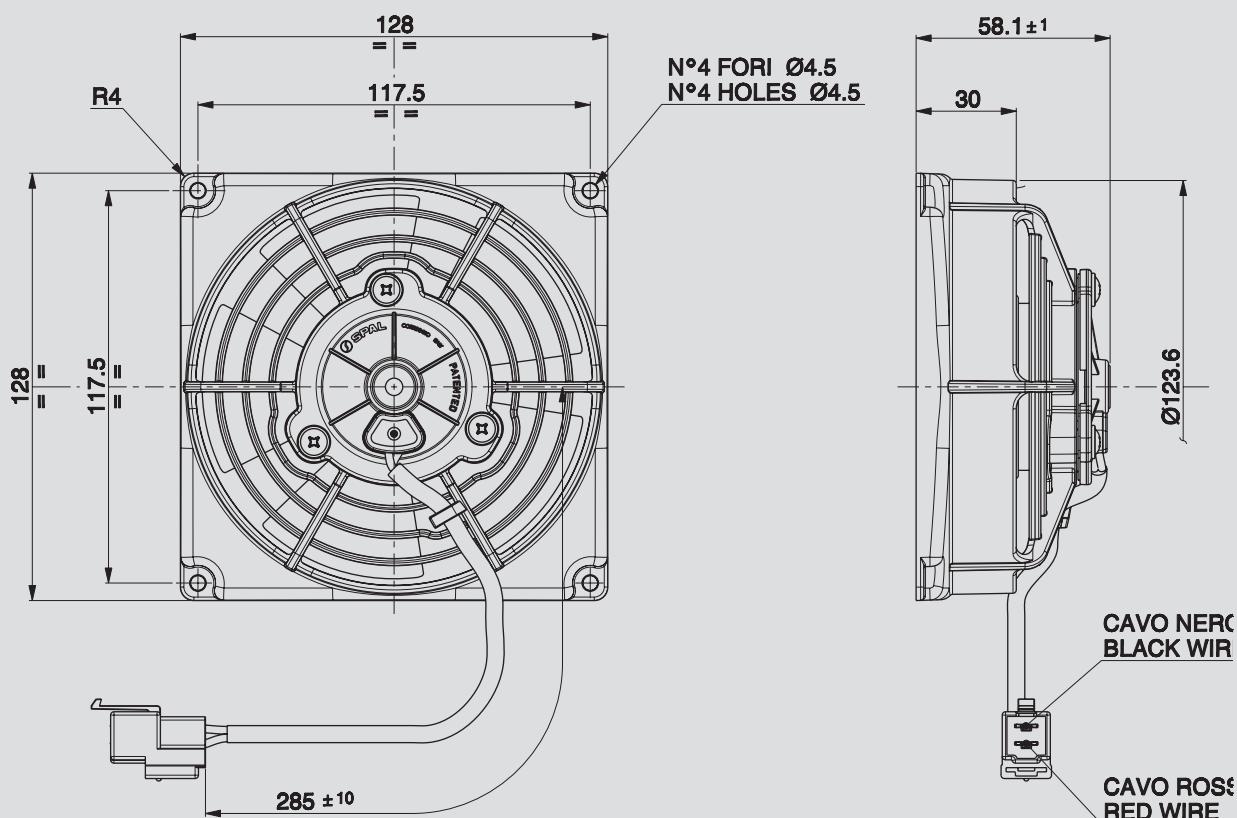

Ø 115 mm
Ø 4.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M4
Weight 0,41 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M4
Peso 0,41 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	400	4,2	236	350	3,9	207	0
5	370	4,5	218	310	4,0	183	0,2
7,5	350	4,5	207	280	4,1	165	0,3
10	320	4,4	189	250	4,1	148	0,4
12,5	290	4,4	171	210	4,2	124	0,5
15	250	4,5	148	180	4,3	106	0,6
17,5	220	4,6	130	170	4,4	100	0,7
20	200	4,8	118	150	4,5	89	0,8
25	150	4,8	89	100	5,1	59	1
30	70	5,1	41	60	5,5	35	1,2
35	0	5,2	0	0	5,7	0	1,4

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. D.C. - Tensione di prova 13 V. c.c.